
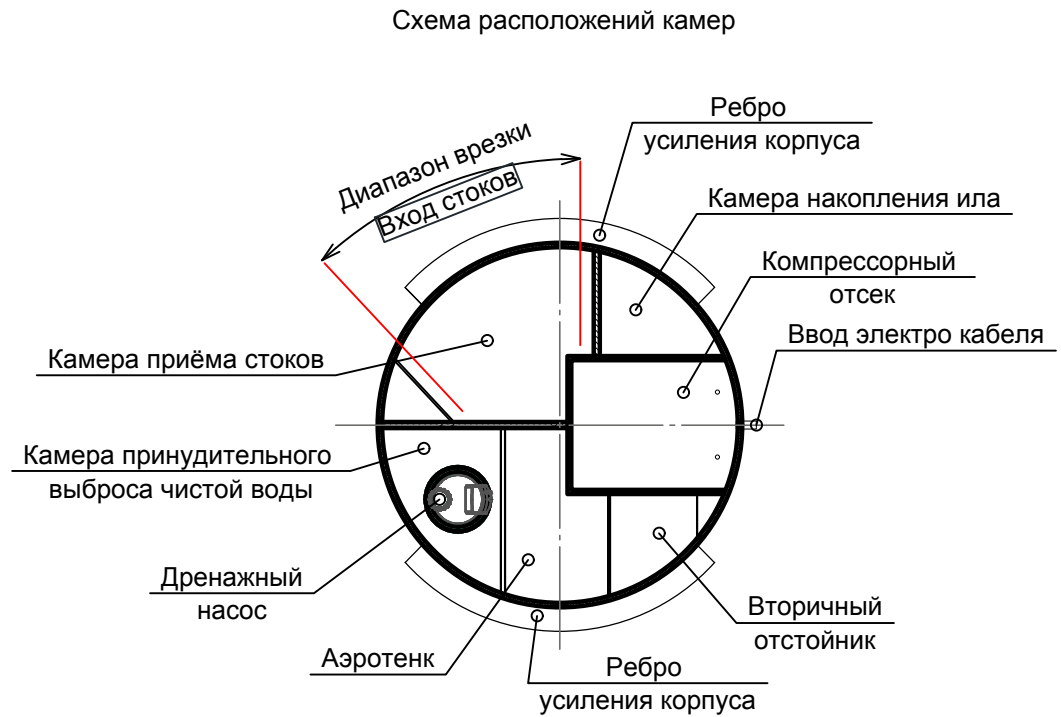
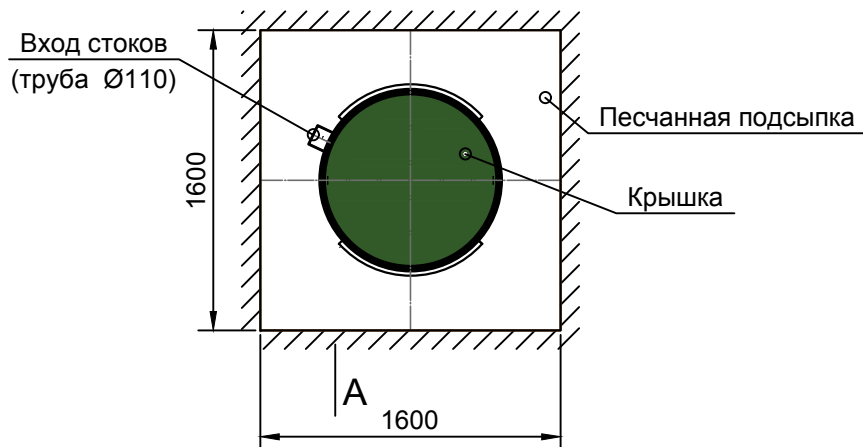


# МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 4Пр

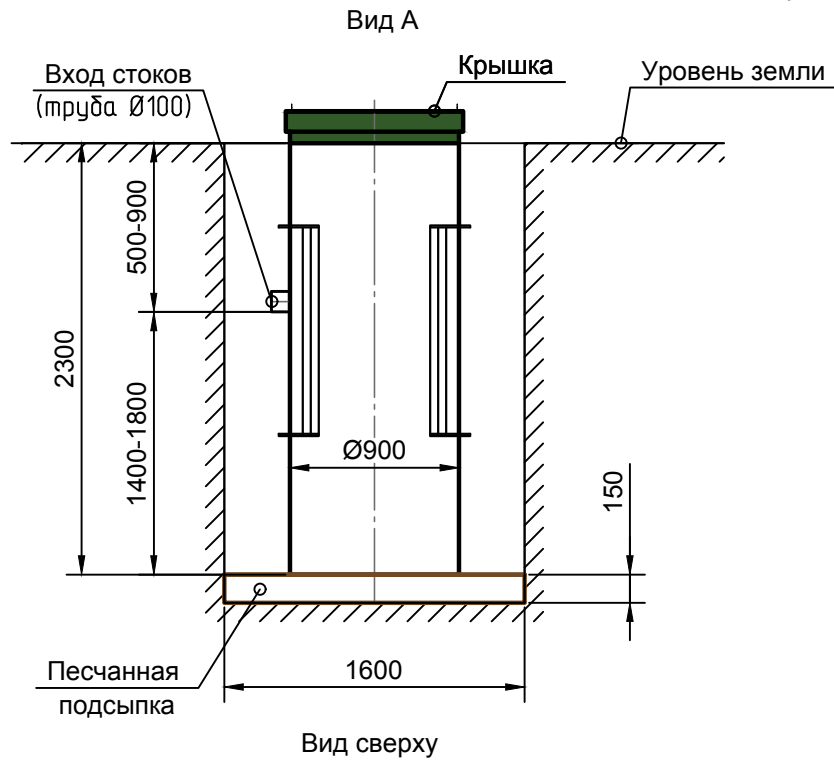

Модель: ТОПОЛЬ 4Пр  
с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 0,8 м<sup>3</sup>/сут  
Эл. потребление, кВт/сут: 1,2  
Габаритные размеры : Высота 2470мм, Диаметр корпуса 900,  
Максимальный размер по выступающим частям 1020x2500(Н) мм  
Вес, кг: 190

Примечание:  
При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.  
Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону,  
в диапазоне 2150-2250 мм от дна установки до нижнего края трубы.